



IDROLAVA
Pratica e unica

IDROLAVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'impianto mobile di lavaggio IDROLAVA è una maneggevole tecnologia installata su telaio inox carrellato, dotata di motori di pressurizzazione e filtri speciali per il trattamento dell'acqua, motore con pompa di alta pressione, tecnologia di detergenza e quadro elettrico con pulsantiera e telecomando per l'attivazione dei programmi.

VANTAGGI

Risparmio di tempo:
si dimezzano i tempo di lavaggio.

Praticità di utilizzo

L'operazione di lavaggio avviene in due sole fasi attivabili da **pulsantiera a bordo macchina** o da un pratico **telecomando** che evita all'operatore noiosi spostamenti, per immediate e comode applicazioni.

A Erogazione di una soluzione chimica a rapidissima risciacquabilità, che all'alto potere detergente e disgregante degli sporchi unisce proprietà protettive delle superfici trattate.




B Risciacquo con acqua che per le sue proprietà chimico-fisiche non necessita di asciugatura, per superfici prive di aloni e di residui calcarei, con effetto ultralucido.

Il **kit di produzione** permette l'utilizzo della macchina nella sola funzione di **produzione ed erogazione di acqua osmotizzata**, per **riempimento di serbatoi monospazzole**, **vaschette tergicristallo**, **serbatoi wc a bordo** e per le **pulizie di abitacoli e cristalli interni**.

3



COMPONENTI

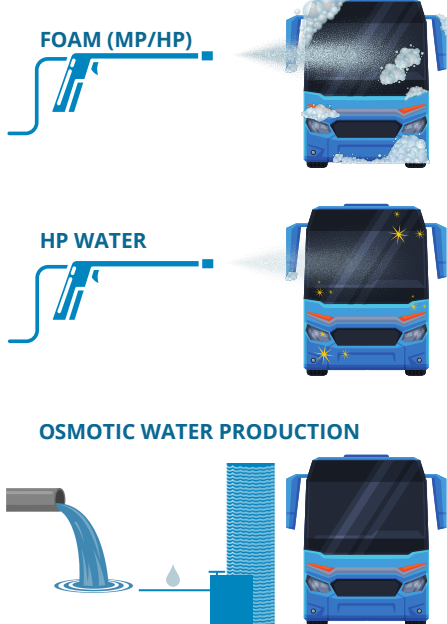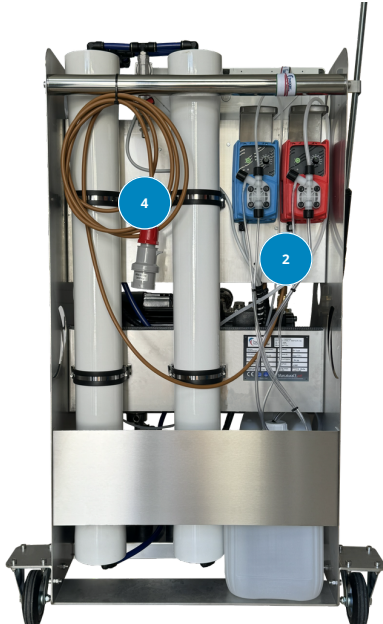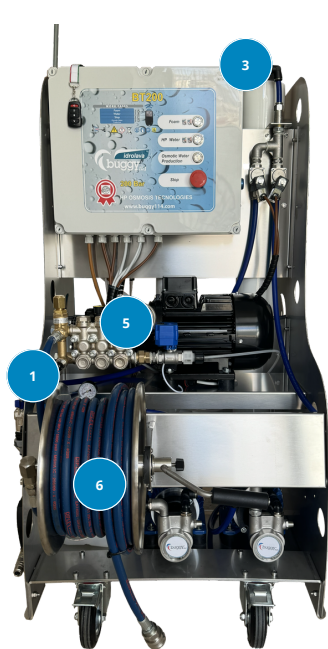

1. PRE FILTRAZIONE

Sistema di trattamento acqua in ingresso con pre-filtrazione micrometrica di sicurezza.

4.TRATTAMENTO OSMOTICO

Elettropompe di pressurizzazione e vessel con membrane per produrre acqua con specifiche caratteristiche fisiche, portate e pressioni.

6.ARROTOLATORE INOX

Arrotolatore robusto con supporto per riporre comodamente fino a 20 mt di tubo.

2.DILUZIONI PRECISE

Speciali sistemi per diluzioni precise, costanti e regolazioni veloci.

5.ALTA PRESSIONE

Alta pressione garantita da pompe a pistoncini in ceramica, affidabili e dalla bassa manutenzione.

3. PULSANTIERA/TELECOMANDO

Le operazioni si attivano da pulsantiera o da telecomando, per lavaggi rapidi e comodi. Per attivazione di programmi di lavaggio e della funzione opzionale di sola produzione di acqua osmotizzata per altri usi.

Modelli	Models	BT200	BT120
Pressione di lavoro	Working pressure	180 bar - 18 Mpa	110 bar - 11 Mpa
Pressione massima	Maximum pressure	200 bar - 20 Mpa	120 bar - 12 Mpa
Portata	Flow rate	750 lt/h	360 lt/h
Potenza assorbita	Absorbe d power	6 Kw	3 Kw
Fasi/Volt/Hz	Phases/ Volt/Hz	3 / 400V / 50 HZ	2 / 230V / 50 HZ
Peso	Weight	160 Kg	140 Kg
Dimensioni cm	Dimensions cm	85x68x130h	85x68x130h

Dotazione di serie | Standard equipment

- 1 Kit di produzione | Production kit
- 1 Pistola Automatica | Automatic gun
- 1 Lancia acciaio inox 170cm | Stainless steel pressure washer 170cm height
- 1 Ugello washjet | Washjet nozzle
- 20 Mt di tubo alta pressione da 1/4" | high pressure tube of 1/4"
- 2 Telecomandi | Remots
- 1 Arrotolatore manuale | Manual reel

ADDITIVO SPECIALE

BR1

10 Kg
Additivo speciale di pre-trattamento osmotico.



M110

10 Kg
Detergente innovativo, sicuro, biodegradabile e autolucidante.



FILTRO MICROMETRICO

5MCR



CONTATTI



Sede legale e produzione
Via Enrico De Nicola, 17
85050 Tito (Pz) - Italia
Tel. +0971 62 90 65
Mob. +39 342 57 08 134



www.buggy114.com
info@buggy114.com

